



Ausschließlich PDF Dateien gemäß den Exporteinstellung / Only PDF files according to the PDF export specs.



Sicherheitsabstand zum Rand: 4mm innerhalb des Endformats
 Anschnitt/Beschnitt: 3mm zum Endformat hinzufügen
 Schnittmarken und Passkreuze: werden nicht benötigt!



BildersolltenmindestenseineAuflösungvon 300dpi aufweisen



Ausschließlich CMYK oder Graustufen anlegen.

Farbprofil:

CMYK gestrichene Papiere: ISO coated v2 300%


CMYK ungestrichene Papiere: PSO uncoated ISO 12647 (ECI)

1c / Graustufen gestrichene Papiere: Dot Gain 15%

1c / Graustufen ungestrichene Papiere: Dot Gain 25%



Vermeiden Sie die Verwendung von Schriftgrößen unter 5 Punkt.
Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven umgewandelt werden.

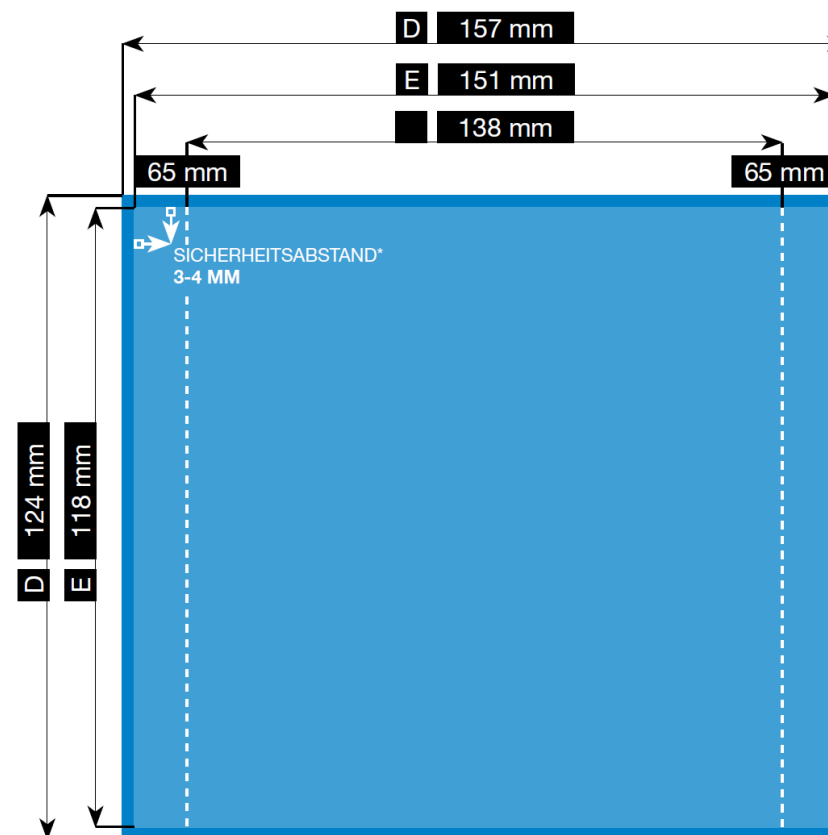

Die Darstellung des Templates ist nicht maßstabsgetreu!



ENDFORMAT (E)
151x118 mm